


BTS-Additiv auffüllen

Da dieser Turbolader sowohl die Ölzulaufleitung als auch die Ölrücklaufleitung in Einbaulage auf der Unterseite hat, muss folgendes bei der Erstbefüllung beachtet werden:

Vor dem Start des Motors ist die BTS-Additiv-Erstbefüllung an der Oberseite des Turboladers durchzuführen.

Hierzu ist die Verschlusschraube zu entfernen und nach erfolgter Erstbefüllung wieder sicher zu verschließen 30Nm +/- 2Nm.

Über die offene Bohrung ist das Additiv einzufüllen.

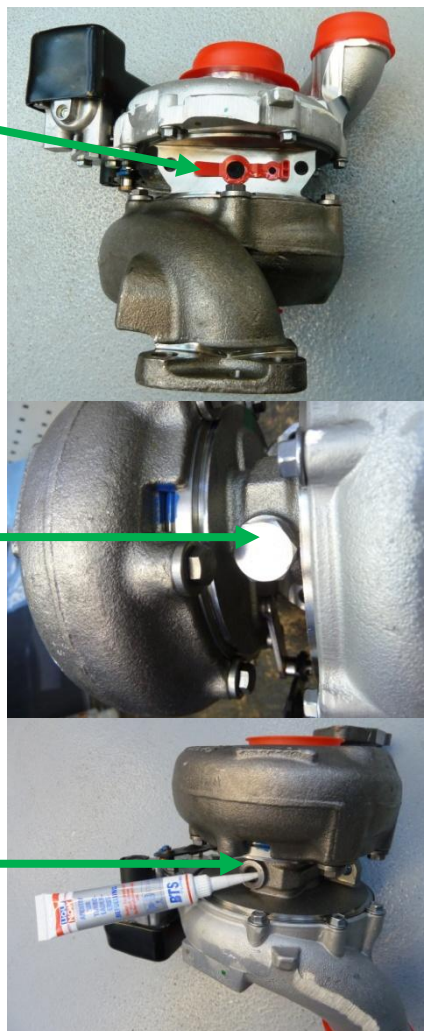

Fahrzeughersteller: MERCEDES-BENZ, JEEP, CHRYSLER

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T915234; T915235. **Hersteller**
Ausf.-Nr.: 765155-0008, 765156-0007 (GARRETT); **OE-Nr.:** 642090598080, 642090698080, 05179566AB, 6420906180.

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.