

GONFLEUR PORTABLE

5A | 17 SLPM | 130 PSI

AL5



# ALIMENTÉ AU LITHIUM. COMPRESSEUR D'AIR PORTABLE.

## GONFLAGE ULTRA-RAPIDE.

Profitez d'une vitesse inégalée grâce à un moteur haute efficacité qui gonfle en quelques secondes les ballons, les vélos, les VTT, les motos et bien plus encore. Il peut également gonfler complètement les pneus du véhicule (0-40 PSI) en 6 minutes.

## ALIMENTATION PAR BATTERIE.

Alimenté par une batterie au lithium, il peut gonfler entièrement les pneus - voitures, quads, tondeuses à gazon, motos, vélos, ballons, plus les réglages de pression - en une seule recharge. Il est rechargeable en 48 minutes et peut même recharger des appareils mobiles, comme des smartphones.

## PRESSION INTELLIGENTE.

Un capteur de pression intégré et une technologie innovante de largeur d'impulsion. Il s'arrête automatiquement tout en surveillant et en mesurant la pression sans surgonfler, ce qui permet d'obtenir une grande précision.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



# ULTRA PORTABLE. COMPRESSEUR D'AIR ALIMENTÉ AU LITHIUM MOTEUR 5 A



REGONFLEZ LES PNEUS À FAIBLE PRESSION EN  
MOINS D'UNE MINUTE.

\*TEMPS DE  
GONFLAGE 35-40 PSI (\*195 / 65R15 Pneu)

INTUITIVE INTERFACE.





BOUCHON  
D'ALIMENTATION

BOUCHON AIR

RÉGLAGE DE LA  
PRESSION D'AIR  
LAMPE TORCHE  
À DEL

## CONTENU DE LA BOÎTE

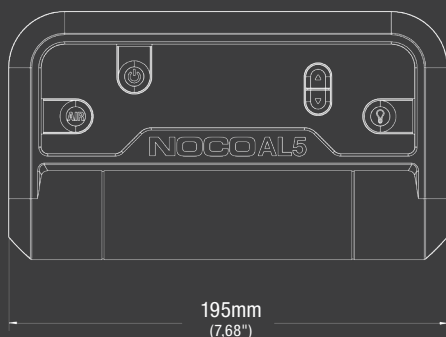

AL5 Gonfleur Portable



Câble USB-C  
vers USB-C 24"



Sac de rangement en microfibre



Adaptateur  
d'aiguille  
Adaptateur  
de vanne  
Presta  
Adaptateur  
pour jouet  
gonflable  
Adaptateur  
de connexion  
rapide



Guide de l'utilisateur

Découvrez notre tout nouveau  
compresseur d'air alimenté par  
batterie pour ballons, vélos, véhicules  
et plus encore, mais sans câbles.



Port USB-C 30 W

## RECHARGE AVEC USB-C.

Rechargeable directement avec son port USB-C intégré en  
48 minutes. Possibilité en outre de recharger vos appareils  
préférés, comme vos téléphones, tablettes, ordinateurs  
portables, appareils portables, etc.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLUX D'AIR<br>MAXIMAL À 0 PSI :      | 17 SLPM                                                                                                |                                                                                                                                     |
| PRESSIION MAXIMALE :                 | 130 psi / 8,96 bars / 896 kPa                                                                          |                                                                                                                                     |
| PUISSANCE DU MOTEUR :                | 90W                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| CYCLE DE SERVICE :                   | 20 min à 50 PSI temps de marche/40 min<br>temps d'arrêt                                                |                                                                                                                                     |
| CYCLE DE SERVICE EN<br>MODE MANUEL : | 10 min temps de marche/50 min temps d'arrêt                                                            |                                                                                                                                     |
| TYPE DE COURANT :                    | USB-C                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| TEMPÉRATURE DE<br>FONCTIONNEMENT :   | 14 °F à 113 °F (-10°C à +45 °C)                                                                        |                                                                                                                                     |
| TEMPÉRATURE DE<br>STOCKAGE :         | 14 °F à 113 °F (-10°C à +45 °C)                                                                        |                                                                                                                                     |
| TEMPÉRATURE DE<br>RECHARGE :         | 32 °F à 113 °F (0 °C à +45 °C)                                                                         |                                                                                                                                     |
| POIDS :                              | 0,82kg (1,8lb)                                                                                         |                                                                                                                                     |
| GARANTIE :                           | Garantie limitée 1 an                                                                                  |                                                                                                                                     |
| VOLUMÉTRIE :                         | <b>Emballage :</b><br>Dimensions :<br>26,2 x 15,6 x 9,9 cm<br>Poids : 1,36 kg<br>UPC : 0-46221-24026-9 | <b>Carton principal :</b><br>Dimensions :<br>57,7 x 18,3 x 25,2 cm<br>Poids : 6,48 kg<br>Quantité : 4<br>ITF-14 :<br>10046221230038 |
|                                      | <b>Carton intérieur :</b><br>Dimensions :<br>27,6 x 16,6 x 11,1 cm<br>Poids : 1,47 kg                  | <b>Unités par palette :</b><br>US : 160 unités                                                                                      |

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

